



Casseforti certificate


Parmula Uno e Due

Le casseforti Parmula Uno e Due sono caratterizzate da un'elevata resistenza ma peso e dimensioni ridotte, così da poter essere utilizzate, oltre che da utenti professionali, anche per la protezione di valori in uffici, negozi ed abitazioni.

Progettate e realizzate per rispondere ai requisiti di elevata sicurezza previsti dalla normativa europea EN 1143-1, la corazzatura utilizza materiali con elevate caratteristiche e prestazioni (tra i quali un conglomerato ad alta resistenza, poliadditivato e microarmato), in grado di resistere ad attacchi condotti con mezzi termici e meccanici, secondo i requisiti della normativa Europea grado I e II.

La chiusura è affidata a robusti catenacci posti su tutti i lati del battente ed a serrature e combinatori rispondenti ai criteri della normativa vigente.

Predisposta per ancoraggio a pavimento e a muro.

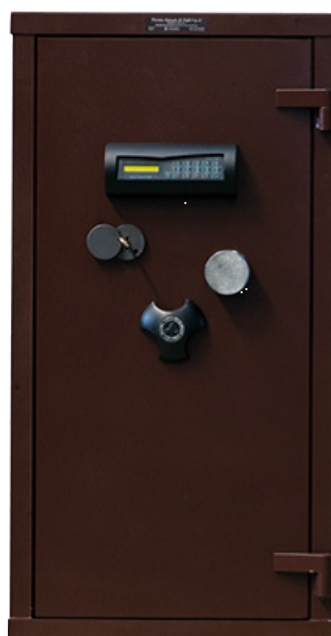

Parmula Uno

Codice	Modello	Dimensioni Esterne (mm)			Peso (kg)	Ripiani (nr.)
		H.	L.	P.		
CFPC0617	PARMULA 60/UNO KBC3	600	490	490	200	2
CFPC0817	PARMULA 80/UNO KBC3	800	490	490	260	2
CFPC1217	PARMULA 120/UNO KBC3	800	570	570	340	2
CFPC1817	PARMULA 180/UNO KBC3	1100	570	570	420	3
CFPC2217	PARMULA 220/UNO KBC3	1300	570	570	500	3



Parmula Due

Codice	Modello	Dimensioni Esterne (mm)			Peso (kg)	Ripiani (nr.)
		H.	L.	P.		
CFPD0617	PARMULA 60/DUE KBC3	600	490	490	235	2
CFPD0817	PARMULA 80/DUE KBC3	800	490	490	300	2
CFPD1217	PARMULA 120/DUE KBC3	800	570	570	390	2
CFPD1817	PARMULA 180/DUE KBC3	1100	570	570	490	3
CFPD2217	PARMULA 220/DUE KBC3	1300	570	570	580	3

Supplementi

000610073	Copia supplementare chiave cassaforte
PECL0009	Serratura elettronica
TSRP0110	Tesoretto interno con serratura autonoma
RPPI3036	Ripiano aggiuntivo
000632055	Zanca completa spessore mm 45-55 per ancoraggio a pavimento
FRTO0000	Feritoia per versamento con disp. antipescaggio su battente o cielo

Verniciatura in tinta RAL 6003 oppure RAL 7035




Certificated safes

Parmula Uno e Due

Parmula Uno and Parmula Due safes feature high resistance with reduced weight and size, so they can be used, as well as by professional users, even for the protection of valuables in offices, shops and homes. Designed and implemented to comply with high safety requirements, as provided by the European standard EN 1143-1, the armoring consists of materials with top features and performance (among which, a highly resistant polyadditive and micro-armoured mix), able to resist attacks, carried out with thermal and mechanical means, according to the requirements of the European standard degree I and II. The locking consists in solid lock bolts, placed on all the sides of the door and combination locks, complying with the criteria of the regulations in force.

Set for pavement and wall anchoring.

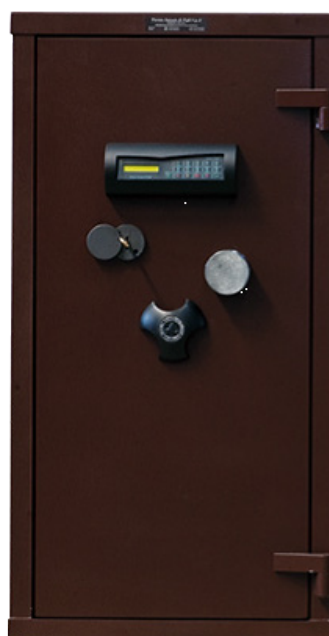

Parmula Uno

Code	Model	External Sizes (mm)			Weight (kg)	Shelves (nr.)
		H.	L.	P.		
CFPC0617	PARMULA 60/UNO KBC3	600	490	490	200	2
CFPC0817	PARMULA 80/UNO KBC3	800	490	490	260	2
CFPC1217	PARMULA 120/UNO KBC3	800	570	570	340	2
CFPC1817	PARMULA 180/UNO KBC3	1100	570	570	420	3
CFPC2217	PARMULA 220/UNO KBC3	1300	570	570	500	3



Parmula Due						
Code	Model	External Sizes (mm)			Weight (kg)	Shelves (nr.)
		H.	L.	P.		
CFPD0617	PARMULA 60/DUE KBC3	600	490	490	235	2
CFPD0817	PARMULA 80/DUE KBC3	800	490	490	300	2
CFPD1217	PARMULA 120/DUE KBC3	800	570	570	390	2
CFPD1817	PARMULA 180/DUE KBC3	1100	570	570	490	3
CFPD2217	PARMULA 220/DUE KBC3	1300	570	570	580	3

Extras	
000610073	Additional copy of safe key
PECL0009	Electronic lock
TSRP0110	Internal safe deposit vault with independent lock
RPPI3036	Additional shelf
000632055	Complete clamp width mm 45-55 for floor anchoring
FRTO0000	Slot for deposit with antifish device on door or ceiling

Matching paint RAL 6003 or RAL 7035